


# FORMSKIVA

## FORMSKIVA P5

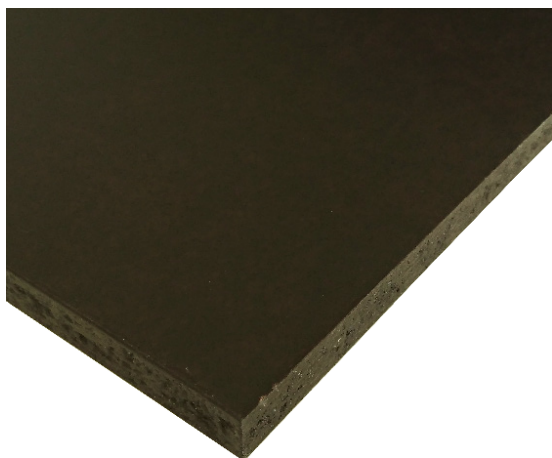

Formskiva

**Material:** Kärna av spånskiva P5 enligt STN EN312 belagd med mörkbrun fenolfilm 120g/m<sup>2</sup> och kantförseglad med vattenburen akrylfärg .

**Användningsområde:** Till enklare formsättning vid betonggjutning. För användning 1-2 ggr.

**Skötsel och underhåll:** Antalet gjutningar som produkten kan återanvändas för avgörs av hur väl den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet på formolja som används. Viktigt att alla sågade ytor kantförseglas direkt efter kapning.

### Hållbarhet:

Bra val ur miljö- och hälsoperspektiv. Registrerad i BASTA. CE märkt. Spårbarhetscertifierad enl PEFC™.



### Format mm

1200 x 1200  
2500 x 1200  
2500 x 600

### Tjocklek mm

12  
12  
12

### Vikt

8,4 kg/m<sup>2</sup>  
8,4 kg/m<sup>2</sup>  
8,4 kg/m<sup>2</sup>

### Toleranser

Tjocklek  
Längd och bredd

± 0,2 mm  
± 5,0 mm

### Enl Standard EN 13986

EN 324-1  
EN 324-1

Kantrakhet  
Vinkelräthet

2,0 mm / m  
1,5 mm / m

EN 324-2  
EN 324-2