


# FORMSKIVA

## FORMSKIVA P5

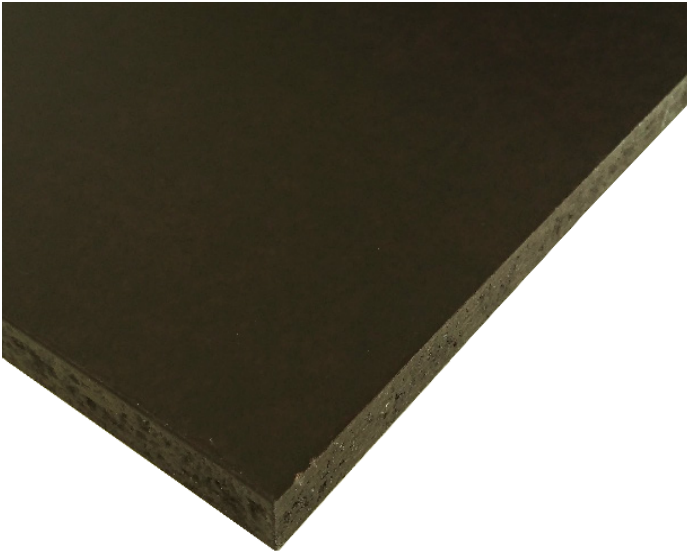

Formskiva

**Material:** Kärna av spånskiva P5 enligt STN EN312 belagd med mörkbrun fenolfilm 120g/m<sup>2</sup> och kantförseglad med vattenburen akrylfärg .

**Användningsområde:** Till enklare formsättning vid betonggjutning. För användning 1-2 ggr.

**Skötsel och underhåll:** Antalet gjutningar som produkten kan återanvändas för avgörs av hur väl den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet på formolja som används. Viktigt att alla sågade ytor kantförseglas direkt efter kapning.

### Hållbarhet:

Bra val ur miljö- och hälsoperspektiv.  
Registrerad i BASTA.  
Spårbarhetscertifierad enl PEFC™.



Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt	Förpackning
1200	1200	12	9,0 kg/m <sup>2</sup>	52 st/74m <sup>2</sup>
2500	1200	12	9,0 kg/m <sup>2</sup>	52 st/156m <sup>2</sup>
2500	600	12	9,0 kg/m <sup>2</sup>	52 st/78m <sup>2</sup>
2500	1200	15	11,4 kg/m <sup>2</sup>	46 st/138m <sup>2</sup>
2500	1200	18	13,6 kg/m <sup>2</sup>	50 st/150m <sup>2</sup>
2500	1200	21	15,9 kg/m <sup>2</sup>	32 st/96m <sup>2</sup>

### Toleranser

Tjocklek ± 0,2 mm  
Längd och bredd ± 5,0 mm

Kantrakhet 2,0 mm / m  
Vinkelräthet 1,5 mm / m

### Enl Standard EN 13986

EN 324-1  
EN 324-1

EN 324-2  
EN 324-2

*Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.*